

Typbeschreibung zum Gutachten vom 04.10.2001
Nr.: Z552/00/47
zur Erteilung einer ABE nach §22 StVZO

RWTÜV

Seite 3 von 3

Antragsteller : Vestatec
: Körning GmbH & Co. KG
Typ(en) : 132202

3 Verwendungsbereich

Die Heckspoiler
Typ: 132202
des Herstellers: Vestatec
sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet.

Fahrzeughersteller:	Mitsubishi	
	amtliche Typ- bezeichnung	Verkaufsbezeichnung / Fahrzeugausführung
EG-BE-Nr.:		
e4*93/81*0005*.. e4*98/14*0005*..	DA0	Carisma, Fließheck

4 Prüfergebnisse

Der Heckspoiler wurde nach dem Merkblatt "Prüfung von Luftleiteinrichtungen an Personenkraftwagen und Pkw-Kombi" (Ausgabe 7/91) geprüft. Er entspricht den Forderungen des Merkblattes und den Bestimmungen der StVZO.

Die Abnahme des Anbaues durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr wird nicht für erforderlich gehalten.

Gegen die Erteilung einer ABE nach § 22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

5 Anlagen

1. Zeichnungen Nr. 132202 vom 26.09.2001 (1 Seite)
2. Anbaufoto
- 3.1. Anbauanweisung (2 Seiten)
- 3.2. Angaben über die Materialeigenschaften (4 Seiten)



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 38752

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 38752

Gerät: Heckspoiler

Typ: 132202

Inhaber der ABE VESTATEC Körning GmbH & Co. KG
und Hersteller: D-44577 Castrop-Rauxel

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen

KBA 38752

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen.
Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlaß geben können, dürfen nicht angebracht werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 38752

-2-

Mit dem zugeteilten Typzeichen dürfen Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden, wenn sie den Erlaubnisunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen. Änderungen der Erzeugnisse sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet. Verstöße gegen diese Bestimmungen führen zum Widerruf der Erlaubnis und werden überdies strafrechtlich verfolgt.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch die Allgemeine Betriebserlaubnis verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen oder nachprüfen lassen.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind unverzüglich dem Kraftfahrt-Bundesamt mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Fertigung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder endgültig oder länger als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des Vertriebs ist dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats mitzuteilen.

Die mit der Erteilung der Allgemeinen Betriebserlaubnis verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Die Allgemeine Betriebserlaubnis erlischt, wenn sie durch das Kraftfahrt-Bundesamt widerrufen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Allgemeinen Betriebserlaubnis verbundenen Pflichten, auch soweit sie sich aus dem dieser Allgemeinen Betriebserlaubnis zugeordneten besonderen Bescheid ergeben, verstoßen hat, ferner wenn er sich als unzuverlässig erweist oder wenn sich herausstellt, daß die genehmigte Einrichtung den Erfordernissen der Verkehrssicherheit nicht mehr entspricht.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestr. 16, D-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 38752

-3-

Die Heckspoiler, Typ 132202, dürfen ausschließlich zum Anbau an den im beiliegenden Gutachten Nr. Z552/01, Blatt 3, aufgeführten Kraftfahrzeugen unter den dort angegebenen Bedingungen feilgeboten werden.

In einer mitzuliefernden Anbauanweisung sind die Bezieher auf den eingeschränkten Verwendungsbereich hinzuweisen.

Der Anbau hat nach dieser Anweisung zu erfolgen.

An jedem Heckspoiler muß an einer gegen Beschädigung geschützten, auch nach dem Anbau sichtbaren Stelle gut lesbar und dauerhaft ein Fabrikschild angebracht sein, das außer der Gerätebezeichnung folgende Angaben enthält:

Hersteller:.....

Typ:.....

Typzeichen:.....

Statt der Kennzeichnung der Geräte mit dem Fabrikschild können die geforderten Angaben auch eingeprägt sein.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Rheinisch-Westfälischen Technischen Überwachungs-Vereins, Fahrzeug GmbH, Essen, vom 04.10.2001 festgehaltenen Angaben.

Das zurückgegebene Muster ist so aufzubewahren, daß es noch fünf Jahre nach Erlöschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 26.10.2001

Im Auftrag



(Asmussen)

Anlage:

1 Gutachten



Heckspoiler

Mitsubishi Carisma Fließheck ab Mj '00

Heckspoiler grundiert Z4083202

Bitte prüfen Sie vor Beginn der Montage den Montagesatz auf Vollständigkeit gemäß Teileliste und lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig.

Gültigkeit

Vergleichen Sie bitte in jedem Fall die KBA-Nummer des Heckspoilers mit der KBA-Nummer in der beiliegenden ABE sowie die EG-BE-Nr. des Fahrzeugs in der ABE mit den Angaben des Typschilds im Fahrzeug.

Teileliste

Pos.	Artikelbezeichnung	Menge
1.	Heckspoiler, lackiert	1
2.	Montageanleitung	1
3.	Allgemeine Betriebserlaubnis 38752	1

Der Heckspoiler darf nur mit dem separat mitgelieferten Klebesystem Betalink K1 verklebt werden. Bei Ersatzbedarf kann dieser unter der Teile-Nr. Z2156002 nachbestellt werden.




Montageanleitung

Den Spoiler auf die Heckklappe setzen und die Paßgenauigkeit überprüfen.


Reinigen Sie die Klebefläche des Spoilers und der Anlagekontur am Fahrzeug mit Silikonentferner oder ähnlichem gründlich. Die Klebeflächen müssen fettfrei, sauber und trocken sein.

Bild 1

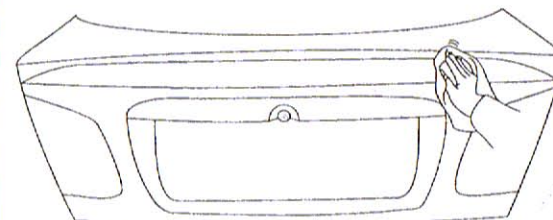

Den Kleber auf die Klebefläche des Spoilers auftragen und wie in Bild 2 gezeigt ans Fahrzeug ansetzen. Austretenden Kleber sofort mit Silikonentferner und einem Lappen entfernen. Den Spoiler mit Abklebeband fixieren.

Bild 2

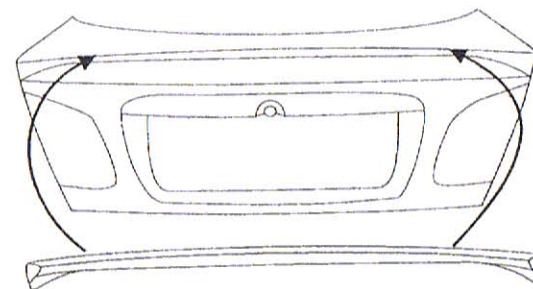

Hinweise:

Die Umgebungstemperatur beim Verkleben, sowie die Oberflächentemperatur der zu verklebenden Teile sollte nicht unter 20°C liegen. Die Verklebung erreicht erst nach 48 Stunden ihre Endfestigkeit. Das Fahrzeug sollte deshalb nach dem Verkleben 5 Stunden nicht gefahren und 48 Stunden nicht gewaschen werden.

Beseitigen Sie eventuell vorhandene Farbsprühnebel auf der Klebefläche der Bauteile mit Schleifpapier und reinigen diese gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Empfohlen: BETACLEAN 3350 von Dow. Die Klebeflächen müssen fettfrei, sauber und trocken sein.